



◎ HOLE IN CHASSIS:

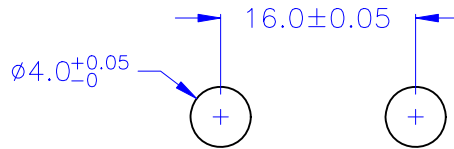

◎ MAXIMUM THICKNESS: $3.0^{+0}_{-0.05}$ mm

重要說明:

1. 本產品因模具排列方式，會產生下列兩種形式之產品，差異處見下列兩圖虛線標示處。
2. 除虛線處之些許差異外，其餘尺寸均相同，功能也一樣，非產品不良，特此說明。

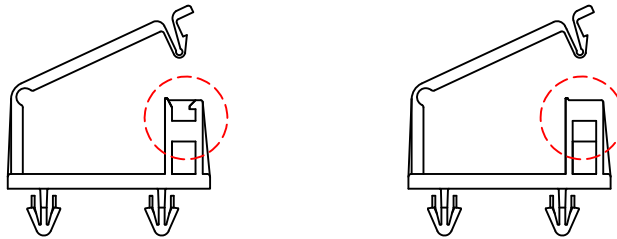

- ◎ Halogen Free 低鹵
- ◎ ROHS 2.0
- ◎ ROHS 六項 compliant

DRAW NO. PGAS036915

GJS

PLASTIC TOLERANCE:

$L \leq 10$	± 0.2
$10 < L \leq 30$	± 0.3
$30 < L \leq 50$	± 0.5
$50 < L \leq 100$	± 0.7
$100 < L \leq 250$	± 1.2
ABOVE 250	± 1.5

網頁圖示供參考，最終以品固公司正式圖面為主

The plastic tolerance is just for your reference; all the measurements and dimensions are according to the "DATA SHEET" issued by PINGOOD.

MATERIAL: N66 V2 or EQUIVALENT

COLOR: NATURAL



品固企業股份有限公司
品基電子(東莞)有限公司
蘇州品基電子科技有限公司
東莞市鈺隆商貿有限公司
鑽隆有限公司
PINGOOD ENTERPRISE CO.,LTD.

PART NAME:

電線固定座
WIRE MOUNT

A
SIZE

VERSION

4E

PART NO:

CKK-03-N2W

SHEET 1 OF 1

	UNIT	SCALE
	mm	

表單號碼QF135