


總 類：標準平齒輪
齒 型：漸開式
壓力角：20°
齒 數：11
節 徑：Ø8.8
模 數：0.8
齒外徑：Ø10.5
扭 力：150±30 gf-cm (15 RPM、溫度：23℃)
175±35 gf-cm (20 RPM、溫度：23℃)
轉 速：15、20 RPM
* 扭力會隨溫度及轉速而有所差異

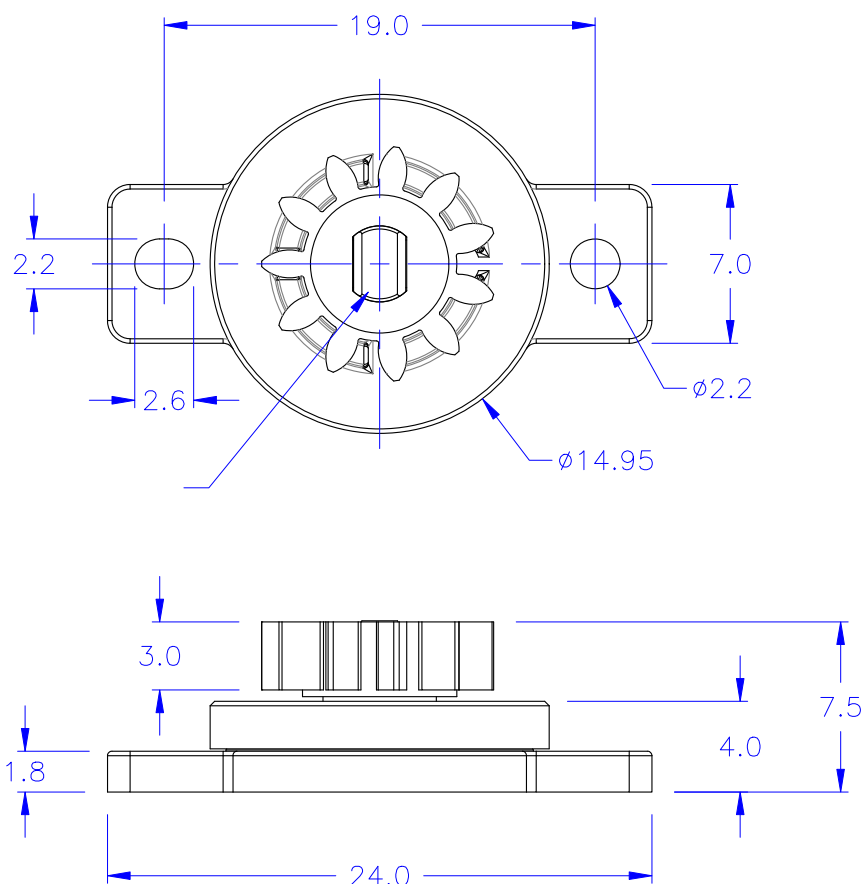

©Halogen 有齒

DRAW NO. PGAS037586

GJS

PLASTIC TOLERANCE:

$L \leq 10$	± 0.2
$10 < L \leq 30$	± 0.3
$30 < L \leq 50$	± 0.5
$50 < L \leq 100$	± 0.7
$100 < L \leq 250$	± 1.2
ABOVE 250	± 1.5

網頁圖示供參考,最終以品固公司正式圖面為主

The plastic tolerance is just for your reference; all the measurements and dimensions are according to the "DATA SHEET" issued by PINGOOD.

MATERIAL:

POM 94HB or EQUIVALENT
PC 94V2 or EQUIVALENT

COLOR: BLACK



品固企業股份有限公司
品基電子(東莞)有限公司
蘇州品基電子科技有限公司
東莞市品隆商貿有限公司
鑽隆有限公司
PINGOOD ENTERPRISE CO.,LTD.

PART NAME:


塑膠阻尼器
ROTARY DAMPER

PART NO:

PG-13QR-175F

A
SIZE

VERSION



UNIT
mm

SCALE
1:1