
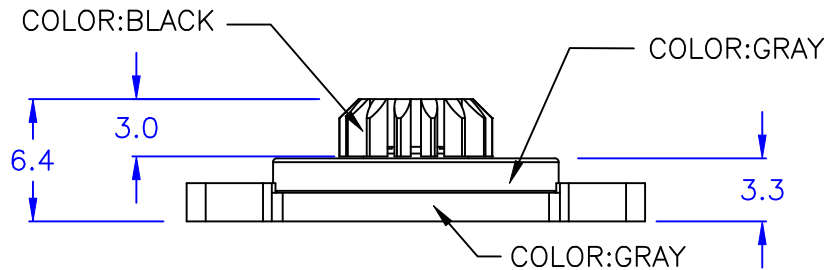


總類：標準平齒輪  
 齒型：漸開式  
 壓力角：20°  
 齒數：14  
 節徑：φ 7.0  
 模數：0.5  
 齒外徑：φ 8.0  
 扭力：40 ±<sub>5</sub><sup>10</sup> gf-cm (溫度：23°C)  
 轉速：15 RPM  
 \* 扭力會隨溫度及轉速而有所差異

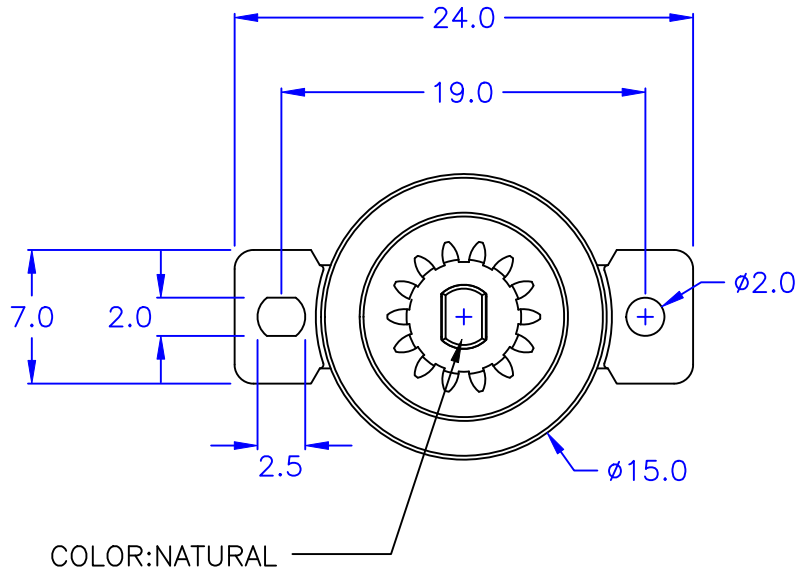

©Halogen 有齒

DRAW NO. PGAS033964

GJS

PLASTIC TOLERANCE:

L ≤ 10 ±0.2

10 < L ≤ 30 ±0.3

30 < L ≤ 50 ±0.5

50 < L ≤ 100 ±0.7

100 < L ≤ 250 ±1.2

ABOVE 250 ±1.5

網頁圖示供參考，最終以品固公司正式圖面為主  
 The plastic tolerance is just for your reference; all the measurements and dimensions are according to the "DATA SHEET" issued by PINGOOD.



品固企業股份有限公司  
 品基電子(東莞)有限公司  
 蘇州品基電子科技有限公司  
 東莞市鑽隆商貿有限公司  
 PINGOOD ENTERPRISE CO.,LTD.

MATERIAL:

POM 94HB or EQUIVALENT

PC 94V2 or EQUIVALENT

COLOR: GRAY

PART NAME:

塑膠阻尼器

ROTARY DAMPER

PART NO.:

PG-15-G40W


A

SIZE

VERSION

1

SHEET 1 OF 1



UNIT SCALE  
mm

表單號碼QF135