總　類: 標準平齒輪
齒　型: 漸開式
壓力角: 20°
齒　數: 11
節　徑: ø 8.8
模　數: 0.8
齒外徑: ø 10.4
扭　力: 250±50 gf-cm （溫度: 23°C）
轉　速: 20 RPM
＊ 扭力會隨溫度及轉速而有所差異

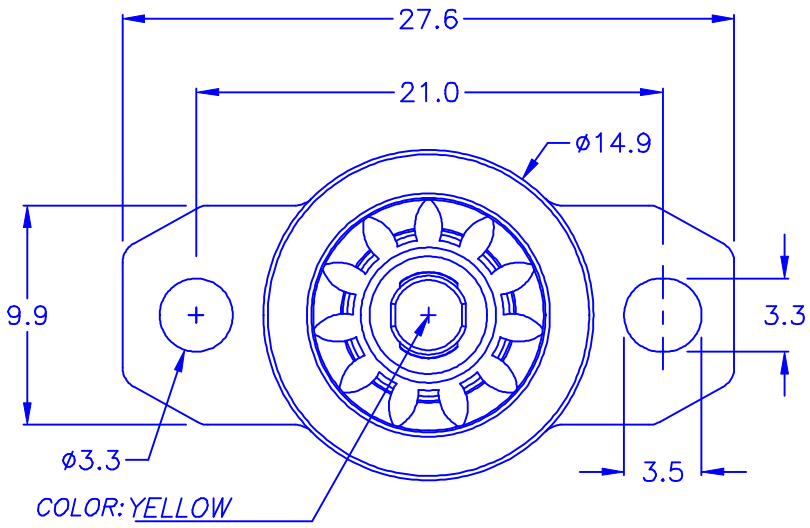

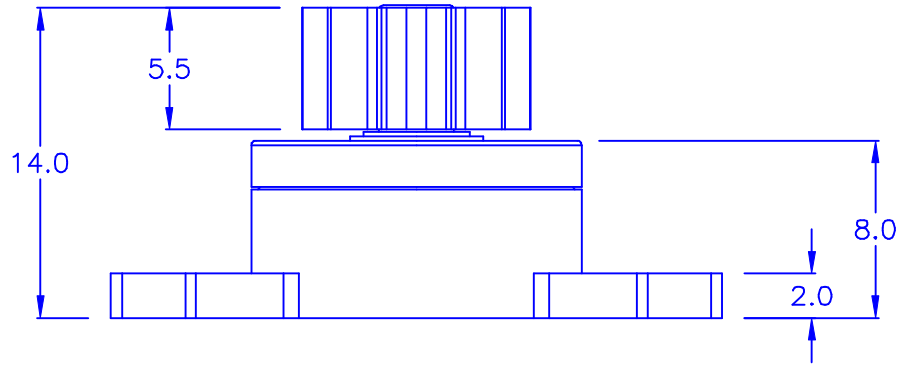

◎Halogen 有鹵

DRAW NO. PGAS025389	GJS

PLASTIC TOLERANCE:		網頁圖示供參考,最終以品固公司正式圖面為主 The plastic tolerance is just for your reference; all the measurements and dimensions are according to the "DATA SHEET" issued by PINGOOD.	品固企業股份有限公司 品基電子(東莞)有限公司 蘇州品基電子科技有限公司 鑽 隆 有 限 公 司 PINGOOD ENTERPRISE CO.,LTD.	
L≤10	±0.2	MATERIAL:	PART NAME:	A SIZE / VERSION 1
10<L≤30	±0.3	POM 94HB or EQUIVALENT	塑膠阻尼器	
30<L≤50	±0.5	PC 94V2 or EQUIVALENT	ROTARY DAMPER	
50<L≤100	±0.7		PART NO:	
100<L≤250	±1.2	COLOR: BLACK	PG-16D-250L	SHEET 1 OF 1
ABOVE 250	±1.5			
UNIT	SCALE			
mm				

表單號碼QF135