


總類：標準平齒輪
 齒型：漸開式
 壓力角：20°
 齒數：20
 節徑：Ø 12.0
 模數：0.6
 齒外徑：Ø 13.2
 扭力：10₋₄⁺⁵gf-cm (溫度：23°C)
 轉速：20 RPM
 * 扭力會隨溫度及轉速而有所差異

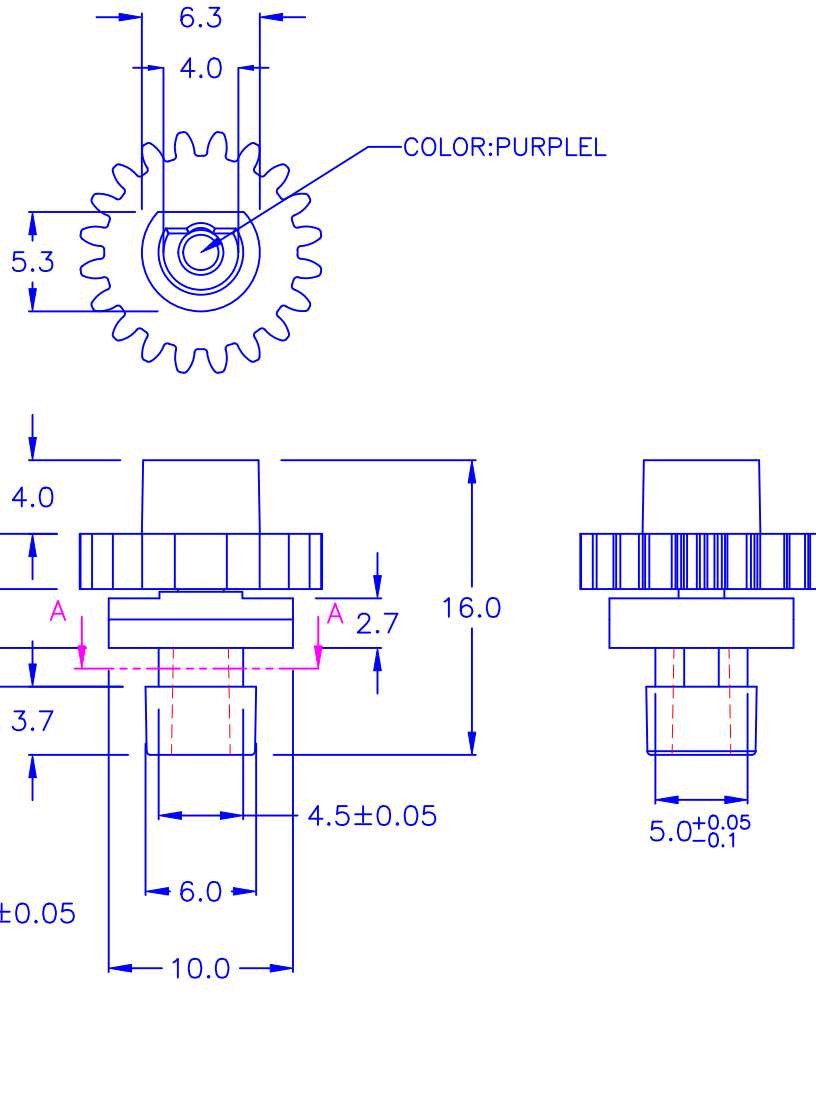

©Halogen 有鹵

DRAW NO. PGAS023036

GJS

PLASTIC TOLERANCE:

L ≤ 10	±0.2
10 < L ≤ 30	±0.3
30 < L ≤ 50	±0.5
50 < L ≤ 100	±0.7
100 < L ≤ 250	±1.2
ABOVE 250	±1.5

網頁圖示供參考, 最終以品固公司正式圖面為主
 The plastic tolerance is just for your reference; all the measurements and dimensions are according to the "DATA SHEET" issued by PINGOOD.



品固企業股份有限公司
 品基電子(東莞)有限公司
 蘇州品基電子科技有限公司
 鑽隆有限公司
 PINGOOD ENTERPRISE CO.,LTD.

MATERIAL:

POM 94HB or EQUIVALENT
 PC 94V2 or EQUIVALENT

PART NAME:

塑膠阻尼器
 ROTARY DAMPER

A
 SIZE


VERSION

1

PART NO:

PG-17MD-10P

SHEET 1 OF 1



UNIT SCALE
 mm

COLOR: BLACK