


總 類：標準平齒輪
齒 型：漸開式
壓力角：20°
齒 數：11
節 徑：Ø13.75
模 數：1.25
扭 力：100±15 gf-cm (溫度：23°C)
轉 速：20 RPM
齒外徑：Ø16.25
* 扭力會隨溫度及轉速而有所差異

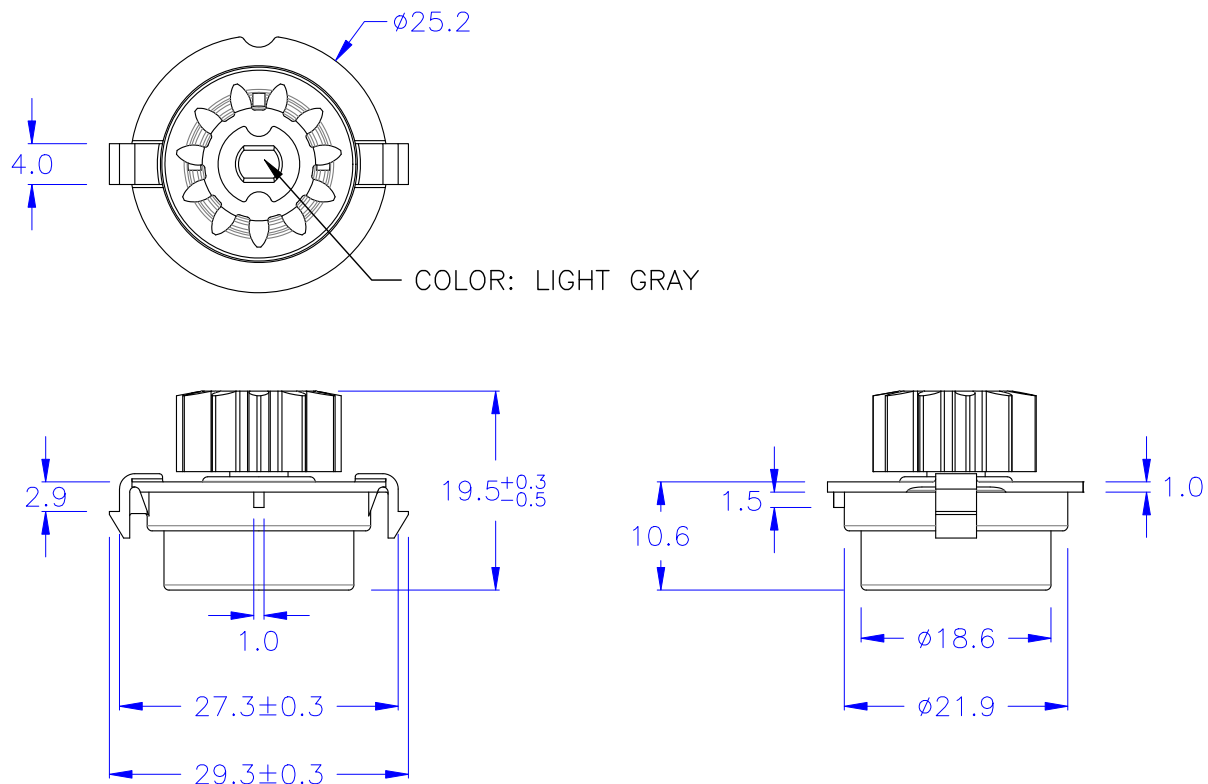

©Halogen 有齒

DRAW NO. PGAS044846

GJS

PLASTIC TOLERANCE:

$L \leq 10 \pm 0.2$
 $10 < L \leq 30 \pm 0.3$
 $30 < L \leq 50 \pm 0.5$
 $50 < L \leq 100 \pm 0.7$
 $100 < L \leq 250 \pm 1.2$
ABOVE 250 ± 1.5

網頁圖示供參考,最終以品固公司正式圖面為主

The plastic tolerance is just for your reference; all the measurements and dimensions are according to the "DATA SHEET" issued by PINGOOD.

MATERIAL: POM HB or EQUIVALENT
PC V2 or EQUIVALENT

COLOR: BLACK



品固企業股份有限公司
品基電子(東莞)有限公司
蘇州品基電子科技有限公司
東莞市品基商貿有限公司
鑽隆有限公司
PINGOOD ENTERPRISE CO.,LTD.

PART NAME:


塑膠阻尼器
ROTARY DAMPER

PART NO:

PG-27-100I

A
SIZE

VERSION



UNIT
mm

SCALE