


總類：標準平齒輪
 齒型：漸開式
 壓力角：20°
 齒數：11
 節徑：∅ 8.8
 模數：0.8
 齒外徑：∅ 10.5
 扭力：15⁺¹⁵/₋₁₀ gf-cm (溫度：23°C)
 轉速：15 RPM
 * 扭力會隨溫度及轉速而有所差異

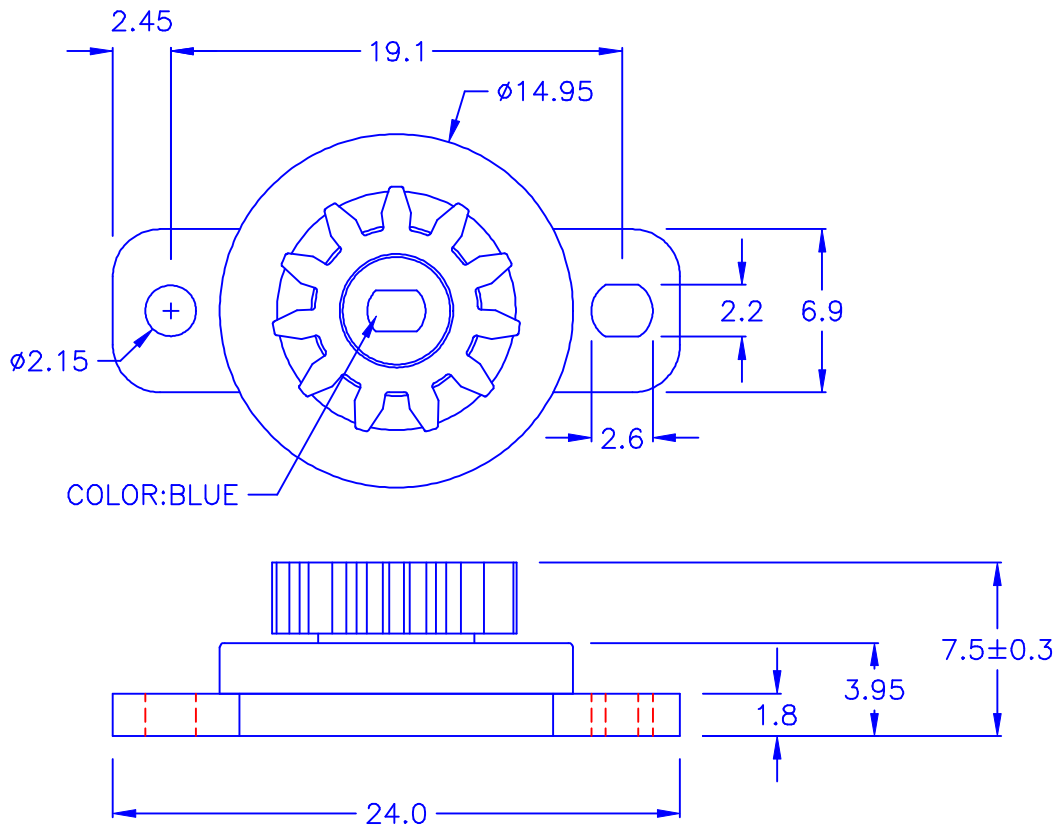

©Halogen 有齒

DRAW NO. PGAS024355

GJS

PLASTIC TOLERANCE:

L ≤ 10	±0.2
10 < L ≤ 30	±0.3
30 < L ≤ 50	±0.5
50 < L ≤ 100	±0.7
100 < L ≤ 250	±1.2
ABOVE 250	±1.5

網頁圖示供參考, 最終以品固公司正式圖面為主
 The plastic tolerance is just for your reference; all the measurements and dimensions are according to the "DATA SHEET" issued by PINGOOD.

MATERIAL:

POM 94HB or EQUIVALENT
 ABS 94HB or EQUIVALENT



品固企業股份有限公司
 品基電子(東莞)有限公司
 蘇州品基電子科技有限公司
 鑽隆有限公司
 PINGOOD ENTERPRISE CO.,LTD.

PART NAME:

塑膠阻尼器
 ROTARY DAMPER

PART NO.:

PG-3AS-15Y

A
 SIZE

VERSION

1B

SHEET 1 OF 1

	UNIT	SCALE
	mm	

COLOR: BLACK